

Контрольно-кассовая техника
«POSCENTER-03ФМ»

версия 003

Паспорт

PSE2401.000.00 ПС

**Право тиражирования программных
средств и документации принадлежит
ООО «ПОСЦЕНТР»**

Версия документации: 2.1
Номер сборки: 01
Дата сборки: 16.05.2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания	4
2. Общие сведения об изделии	4
3. Основные технические данные ККТ	5
4. Указания мер безопасности	9
5. Комплектность	10
6. Регистрация, эксплуатация и техническое обслуживание ККТ	10
7. Тара и упаковка	11
8. Правила хранения и транспортирования ККТ	11
9. Размещение и установка ККТ	11
10. Маркирование и пломбирование ККТ	12
11. Перечень узлов основного блока ККТ	13
12. Свидетельство о приёмке	14
13. Свидетельство об упаковке	14
14. Гарантии поставщика	15
15. Отметки об установке фискального накопителя	18
16. Сведения о проведении регистраций, перерегистраций, замене фискального накопителя и снятии с налогового учета	20
Регистрация / перерегистрация	20
17. Сведения о постановке на техническую поддержку ККТ	21
18. Утилизация	22
Приложение 1. Указания по проведению пусконаладочных работ	23
Приложение 2. Талон-заявка на ввод ККТ в эксплуатацию	25
Отрывной талон-заявка на ввод ККТ в эксплуатацию	25
Приложение 3. Акт о вводе ККТ в эксплуатацию	27
Корешок отрывного талона Акта о вводе ККТ в эксплуатацию	29
Особые отметки	31

1. Общие указания

1.1. Перед вводом контрольно-кассовой техники модели «**POSCENTER-03ФМ**» (в дальнейшем ККТ) в эксплуатацию, необходимо ознакомиться с настоящим Паспортом.

1.2. Лица, осуществляющие техническое обслуживание ККТ, должны иметь удостоверение на право технического обслуживания ККТ, выдаваемое в установленном порядке, а также группу по электробезопасности не ниже III.

1.3. Все записи в Паспорте производятся только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. Общие сведения об изделии

2.1. ККТ «**POSCENTER-03ФМ**» предназначена для применения организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов. ККТ применяется только при наличии установленного внутри её корпуса фискального накопителя.

2.2. ККТ обеспечивает запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях, формирование фискальных документов, передачу фискальных документов в налоговые органы и оператору информационной системы маркировки через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с требованиями установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники (Федеральный закон № 54 – ФЗ от 22 мая 2003года «О применении контрольно – кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» в редакции от 08.08.2024 № 274 – ФЗ и приказа ФНС России № ЕД-7-20/1038@ от 15.11.2024 г. «О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@»).

2.3. ККТ «**POSCENTER-03ФМ**» включена в Реестр контрольно-кассовой техники, применяемой на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов.

2.4. ККТ может применяться в отдаленных от сетей связи местностях, определенных в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере связи, и указанных в перечне местностей, удаленных от сетей связи, утвержденном органом государственной власти субъекта Российской Федерации в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.

2.5. Полное наименование поставляемого изделия: контрольно-кассовая техника «**POSCENTER-03ФМ**».

2.6. . Изготовитель ККТ: ООО «ПОСЦЕНТР»

Адрес: 115432 , г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 7,
помещение 30 (495) 518-94-41

2.7. ККТ соответствует техническим условиям ТУ 26.20.12-005-22589016-2024

2.8. По устойчивости к климатическим воздействиям ККТ соответствует исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре от плюс 10°С до плюс 40°С, относительной влажности не выше 80 % при 35°С и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.).

Пример записи обозначения ККТ при заказе и в документации другой продукции, в которой она может быть применена: «Контрольно-кассовая техника модели «**POSCENTER-03ФМ**» УХЛ 4.2 ТУ 26.20.12-005-22589016-2024.

2.9. ККТ сертифицирована органами Таможенного союза.

ККТ POSCENTER-03ФМ

2.10. ККТ «**POSCENTER-03ФМ**» поддерживает форматы фискальных документов версий 1.05 и 1.2.

3. Основные технические данные ККТ

3.1. ККТ обеспечивает выполнение следующих функций:

- осуществляет проверку контрольного числа регистрационного номера контрольно – кассовой техники, обеспечивающего проверку корректности ввода пользователем регистрационного номера в контрольно – кассовую технику;
- передает фискальные данные в фискальный накопитель, установленный внутри корпуса;
- обеспечивает формирование фискальных документов в электронной форме;
- исключает возможность формирования (печати) кассового чека (бланка строгой отчетности), кассового чека коррекции (бланка строгой отчетности коррекции), содержащих сведения более чем об одном признаке расчета;
- обеспечивает возможность передачи фискальных документов, сформированных с использованием любого фискального накопителя, включенного в реестр фискальных накопителей, любому оператору фискальных данных сразу после записи фискальных данных в фискальный накопитель, в том числе возможность такой передачи в зашифрованном виде, а также возможность повторной передачи непереданных фискальных документов (по которым не было получено подтверждения оператора);
- обеспечивает печать фискальных документов, за исключением случая осуществления расчетов в безналичном порядке в сети "Интернет";
- обеспечивает возможность печати на кассовом чеке двухмерного штрихового кода (QR-код размером не менее 20 x 20 мм), содержащего в кодированном виде реквизиты проверки кассового чека (дата и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумма расчета, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа) в отдельной выделенной области кассового чека;
- принимает от технических средств оператора фискальных данных подтверждение оператора, в том числе в зашифрованном виде;
- информирует пользователя об отсутствии подтверждения оператора переданного фискального документа в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, а также о неисправностях в работе контрольно-кассовой техники;
- обеспечивает возможность формирования запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара, передачу в фискальный накопитель данных для формирования указанных документов, получения указанных документов из фискального накопителя в зашифрованном виде, их передачу оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных данных, а также возможность повторной передачи непереданных уведомлений о реализации маркированного товара, по которым не была получена квитанция на уведомление (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 2 Федерального закона №54-ФЗ о службах, органах власти и структурах, применяющих контрольно – кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы и оператору информационных систем маркировки в электронной форме через оператора фискальных данных;

- принимает от оператора информационных систем маркировки через оператора фискальных данных ответы на запрос и квитанции на уведомление в зашифрованном виде, передавать указанные документы в фискальный накопитель и получать из фискального накопителя сведения из указанных документов (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 2 Федерального закона №54-ФЗ)
- информирует пользователя, в том числе при формировании отчета о закрытии смены, об отсутствии в течение более двух дней квитанции на уведомление в отношении уведомления о реализации маркированного товара, переданного оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных данных;
- обеспечивает возможность приема кода маркировки маркированного товара, сведения о котором должны быть указаны в кассовом чеке, и передачу этих сведений в фискальный накопитель;
- обеспечивает формирование, передачу оператору фискальных данных и получение от оператора фискальных данных фискальных документов, указанных в пункте 4 статьи 4.1 Федерального закона №54 – ФЗ (кроме отчета о закрытии фискального накопителя), независимо от результатов формирования, передачи оператору систем маркировки через оператора фискальных данных и получения от него фискальных документов, указанных в пункте 4.1 статьи 4.1 Федерального закона №54 – ФЗ;
- обеспечивает для проверяющего лица налогового органа возможность печати фискального документа "отчет о текущем состоянии расчетов" в любое время (за исключением случаев применения контрольно – кассовой техники при осуществлении расчетов в безналичном порядке в сети "Интернет", применения контрольно-кассовой техники для осуществления расчетов с использованием автоматических устройств для расчетов, в которой устройство для печати фискальных документов отсутствует, и случаев, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 1.2 Федерального закона №54 – ФЗ);
- обеспечивает возможность поиска любого фискального документа, записанного в фискальный накопитель, установленный внутри корпуса контрольно-кассовой техники (кроме документов, указанных в пункте 4.1 статьи 4.1 Федерального закона №54 – ФЗ), по его номеру и его печать на бумажном носителе (за исключением случаев применения контрольно – кассовой техники при осуществлении расчетов в безналичном порядке в сети "Интернет", применения контрольно-кассовой техники для осуществления расчетов с использованием автоматических устройств для расчетов, в которой устройство для печати фискальных документов отсутствует, и случаев, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 1.2 Федерального закона №54 – ФЗ) и (или) передачу в электронной форме;
- исполняет протокол информационного обмена ККТ – ФН (согласно документу «Описание протокола информационного обмена между контрольно-кассовой техникой и фискальным накопителем» версии 1.2.06 от 03.07.2023) и протокол информационного обмена ККТ – ОФД (согласно документу «Описание протокола взаимодействия между контрольно-кассовой техникой и информационной (автоматизированной) системой оператора фискальных данных» версии 1.2 от 21.09.2020), в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации и указанными в пункте 6 статьи 4.3 Федерального закона №54-ФЗ;
- Перед началом осуществления расчетов формируются отчет об открытии смены, а по окончании осуществления расчетов - отчет о закрытии смены;

- контролирует продолжительность смены – интервал времени между формированием контрольно – кассовой техникой фискального документа «Отчет об открытии смены» и последним фискальным документом, сформированным перед фискальным документом «Отчет о закрытии смены», и не допускает формирования кассовых чеков по истечении 24 часов с момента формирования «Отчета об открытии смены» (согласно Федеральному закону №54-ФЗ).

Кассовый чек, выдаваемый платежным агентом или платежным субагентом при осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", наряду с обязательными реквизитами чека содержит следующие обязательные реквизиты:

- размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком (покупателем (клиентом) платежному агенту или платежному субагенту в случае его взимания;
- номера контактных телефонов платежного агента, поставщика и оператора по приему платежей, а также платежного субагента в случае приема платежей платежным субагентом.

Кассовый чек, выдаваемый банковским платежным агентом или банковским платежным субагентом при осуществлении деятельности в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", наряду с обязательными реквизитами чека содержит следующие обязательные реквизиты:

- наименование операции банковского платежного агента или банковского платежного субагента;
- размер вознаграждения, уплачиваемого физическим лицом (покупателем (клиентом)), в виде общей суммы, включающей в себя вознаграждение банковского платежного агента или банковского платежного субагента в случае его взимания;
- наименование и место нахождения оператора по переводу денежных средств, а также идентификационный номер налогоплательщика;
- номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента, банковского платежного субагента (в случае его привлечения банковским платежным агентом).

- выполнение следующих операций:
 - приход, возврат прихода, расход, возврат расхода;
 - приход за наличные деньги и в безналичном порядке;
 - умножение цены на количество товара;
 - начисление беспроцентной надбавки и скидки;
 - учёт денежных сумм;
 - подсчет промежуточных итогов;
 - подсчет общих итогов;
 - подсчет суммы сдачи;

- расчет процентной надбавки и скидки на весь чек;
- аннулирование чека;
- выплаты денежных сумм из кассы, не связанные с покупкой;
- внесение денежных сумм в кассу;
- выделение налогов по установленным налоговым ставкам;
- повтор печати последнего фискального документа;
- формирование нефискальных отчетных документов: суточных отчетов без гашения, отчетов по отделам, отчетов по налогам;
- снятие показаний денежных и операционных регистров с автоматическим выводом на печать;
- гашение денежных и операционных регистров (суточный отчет с гашением) с автоматическим выводом на печать;
- формирование фискальных документов:
 - отчет о регистрации;
 - отчет об изменении параметров регистрации;
 - отчет об открытии смены;
 - кассовый чек (бланк строгой отчетности);
 - кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции);
 - отчет о закрытии смены;
 - отчет о закрытии фискального накопителя;
 - отчет о текущем состоянии расчетов;
- формирование сообщений и обработка подтверждений ОФД.
- обеспечение возможности печати на кассовом чеке в отдельной выделенной области двухмерного штрихового кода (QR-код размером не менее 20 x 20 мм), содержащего в кодированном виде следующие реквизиты проверки кассового чека:
 - дата и время осуществления расчета;
 - порядковый номер фискального документа;
 - признак расчета;
 - сумма расчета;
 - заводской номер фискального накопителя;
 - фискальный признак документа.
- программирование наименования торгового предприятия;
- программирование рекламного текста;
- энергонезависимое хранение информации при выключении питания;
- передача фискальных данных в фискальный накопитель, установленный внутри корпуса ККТ;
- блокировка в случаях:
 - неисправности ФН;
 - исчерпания ресурса памяти ФН;
 - расхождения определения временных интервалов по часам ККТ и по таймеру ФН более, чем на 5 минут;
 - окончания установленного срока формирования фискальным накопителем фискального признака для фискальных документов;
 - попытки формирования фискальных документов в смене с продолжительностью более 24 часов;
 - возникновения аварийных ситуаций в ККТ, приводящих к порче печатаемого документа;
 - превышения установленной разрядности обрабатываемых чисел;
 - нарушения последовательности проведения операций, предусмотренных алгоритмом работы ККТ;
 - отсутствия или обрыва чековой ленты;

- не передачи в ОФД более 30 суток фискального документа, сформированного ККТ;
 - автономное тестирование с распечаткой заводского номера ККТ;
- 3.1. Разделитель, отделяющий рубли от копеек – символ точки.
- 3.2. Характеристики печатающего устройства:
- 3.3.1. Метод печати – прямая термopечать;
- 3.3.2. Скорость печати, мм/сек – 80;
- 3.3.3. Область печати, мм (точек) - 47 (384);
- 3.3.4. Количество колонок (при печати стандартным шрифтом), шт – 32;
- 3.3. Бумага:
- тип бумаги – термобумага (обеспечивающая сохранность напечатанных на ней данных не менее 6 мес. со дня печати);
 - размеры ленты, мм:
 - ширина – $57,5 \pm 0,5$;
 - толщина ленты, мкм – 60-120;
 - наружный диаметр рулона, не более – 60;
- 3.4. Количество секций – 16.
- 3.5. Количество кассиров – 30.
- 3.6. Разрядность денежных регистров – 12.
- 3.7. Разрядность операционных регистров – 4 (после номера чека или отчета 9999 идет номер 0000).
- 3.8. Количество налоговых ставок – 6.
- 3.9. ККТ может применяться только с установленным внутри её корпуса активированным фискальным накопителем.
- 3.10. Электропитание ККТ:
- через сетевой адаптер от сети переменного тока частотой 50-60Гц, напряжением 100-240В; выходное напряжение: 9В, ток :2А
 - максимальная потребляемая мощность ККТ, Вт, не более – 18.
- 3.12. Масса, кг, – 0,47.
- 3.13. Габариты, мм – 120x105x105 (ШxГxВ).
- 3.14. Системные требования к ПК для работы с ККТ: операционная система не ниже Windows 7, порт USB, подключение к сети Интернет.

4. Указания мер безопасности

4.1. К работе на ККТ и её техническому обслуживанию должны допускаться операторы и специалисты по ремонту и обслуживанию ККТ, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

4.2. Во время выявления неисправностей специалистом все измерительное оборудование должно быть заземлено. Все сборочно-разборочные работы, замену элементов, пайку контактов производить только при сетевом адаптере, выключенном из сетевой розетки.

4.3. К сборочно-разборочным работам, замене элементов, пайке контактов допускаются только специалисты по ремонту и обслуживанию ККТ имеющие соответствующую квалификацию.

5. Комплектность

Наименование	Количество
Контрольно-кассовая техника «POSCENTER-03ФМ»	1
Сетевой адаптер с кабелем	1
Кабель для подключения ККТ к ПК	1
Лента чековая	1
Паспорт	1
Инструкция по эксплуатации	*
Средство криптографической защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН»**	1
Паспорт фискального накопителя **	1

* - Можно скачать на сайте предприятия-изготовителя или получить по запросу у предприятия-изготовителя или его официального представителя.

** Любая модель ФН, включенная в Реестр фискальных накопителей, размещенный на сайте ФНС России", поставляется опционально в зависимости от версии поставки

6. Регистрация, эксплуатация и техническое обслуживание ККТ

6.1. Применение ККТ для осуществления расчетов допускается только после регистрации ККТ в налоговых органах. Порядок регистрации ККТ в налоговых органах описан в инструкции по эксплуатации.

6.2. При вводе (установке) ККТ в эксплуатацию должен быть проведен обязательный перечень работ с заполнением «Акта о вводе ККТ в эксплуатацию» (Приложение 3), «Отрывного талона акта о вводе ККТ в эксплуатацию» (Приложение 4).

Указания по проведению пуско-наладочных работ приведены в Приложении 1.

6.3. ККТ должна эксплуатироваться в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации».

6.4. Применение ККТ без функционирующего в ней активированного ФН НЕДОПУСТИМО и приравнивается к неприменению ККТ.

6.5. Применение при осуществлении денежных расчетов ККТ с вышедшим из строя фискальным накопителем НЕВОЗМОЖНО.

6.6. При эксплуатации ККТ пользователь обязан иметь договор с оператором фискальных данных на обработку фискальных данных, за исключением случая, когда ККТ функционирует в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через ОФД.

7. Тара и упаковка

ККТ упаковывается по документации завода-изготовителя. Упаковка ККТ представляет из себя картонную коробку с нанесённой на неё маркировкой. В составе маркировки упаковки в обязательном порядке содержится название модели ККТ и её заводской (серийный) номер.

8. Правила хранения и транспортирования ККТ

8.1. ККТ должна храниться в упаковке в складских помещениях у изготовителя и пользователя при температуре воздуха от плюс 5°C до плюс 40°C и относительной влажности не более 85%. В помещении для хранения ККТ не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

8.2. Складирование упакованных ККТ должно производиться не более чем в 2 яруса по высоте. ККТ в упаковке предприятия-изготовителя укладывать на стеллажи или прокладки.

8.3. ККТ могут транспортироваться любым закрытым видом транспорта в соответствии с требованиями ГОСТ 23088-80, ГОСТ 12997-84, а также правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта.

8.4. При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке ККТ.

9. Размещение и установка ККТ

9.1. ККТ должна быть установлена на прочной ровной поверхности и не должна подвергаться различного рода вибрациям и ударам.

9.2. Место расположения ККТ должно быть защищено от прямых солнечных лучей, источников тепла, влажности и пыли.

9.3. При получении ККТ необходимо проверять целостность упаковки.


9.4. При распаковке ККТ необходимо проверять наличие комплекта поставки в соответствии с разделом 5, убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировки, проверить наличие пломб ОТК.

9.5. Перед установкой ККТ необходимо:

- произвести внешний осмотр ККТ и её механизмов;
- установить ККТ на рабочее место. Освещенность рабочего места должна быть в пределах 400-500 лк при общем и комбинированном освещении;
- вставить выходной штекер сетевого адаптера в гнездо на корпусе ККТ, вставить вилку сетевого адаптера в сетевую розетку.

10. Маркирование и пломбирование ККТ

На нижней части корпуса ККТ нанесён шильдик следующего вида:

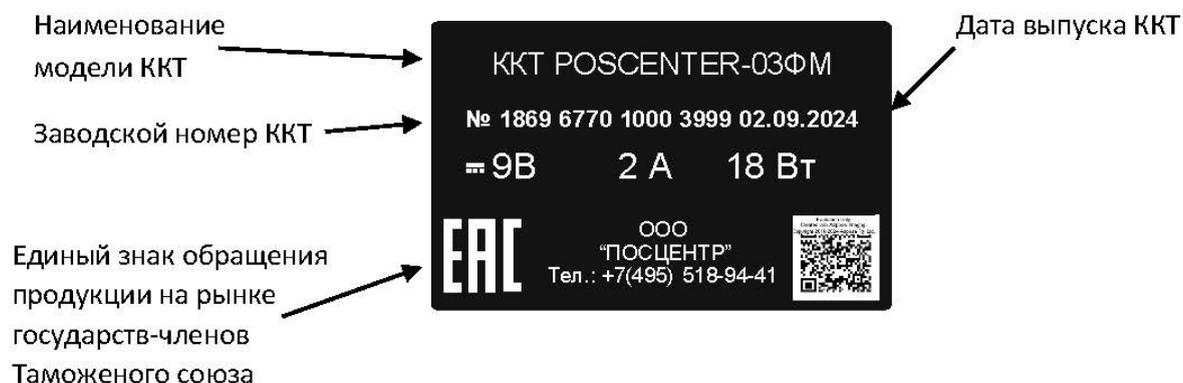

Корпус ККТ обеспечивает возможность опломбирования ККТ в условиях предприятия-изготовителя. Место пломбирования – по ГОСТ 18680-73. Пломбировка должна находиться на нижней части корпуса ККТ, сзади на правом нижнем винте, удерживающем верхнюю часть корпуса. Новые ККТ, прошедшие приемку на заводе-изготовителе, пломбируются. Оттиск пломбира завода-изготовителя имеет следующий вид:



11. Перечень узлов основного блока ККТ

№ п/п	Наименование узла	Обозначение узла	Внутреннее программное обеспечение	MD5
1.	Печатающее устройство (ПУ)	POScenter 58ПНВ	-	-
2.	Плата основная (ПОСН)	PSE2401.011.00	С.3 Файл прошивки - fr_poscenter-03fm_497.bin Файл дампа – dmp_poscenter-03fm.bin	1cbafcb67bcba3892d86e4bc5d28b29b 576529f8cda552bdad7e2c6b7e73d707
4.	Дополнительное оборудование (ДО)	-	-	-

Таблицу заполнил _____

(ФИО)

(подпись)

(организация и должность)

М.П.

При необходимости внесения изменений в таблицу, изменяемая строка зачёркивается, а вносимое изменение фиксируется в разделе «Особые отметки» Паспорта. При этом указывается кто (ФИО, должность и организация) и когда (дата) внёс изменение. Изменение, не заверенное подписью, считается не действительным. Изменения в таблицу могут вноситься только сотрудниками обслуживающей ККТ организации, или организации производителя ККТ.

12. Свидетельство о приёмке



Контрольно-кассовая техника «POSCENTER-03ФМ» соответствует требованиям технических условий ТУ 26.20.12-005-22589016-2024 и признана пригодной к эксплуатации.

Дата выпуска: «___» _____ 20__ г.

М.П.

(личные подписи, оттиски клейм должностных лиц
предприятия, ответственных за приемку изделия)

13. Свидетельство об упаковке

Контрольно-кассовая техника «POSCENTER-03ФМ»

Упаковал _____
(наименование предприятия, производившего упаковку)

Комплектность соответствует разделу 5.

Дата упаковки: «___» _____ 20__ г.

Упаковку произвел: _____
(ФИО, подпись)

Изделие после упаковки принял: _____
(ФИО, подпись)

М.П.

14. Гарантии поставщика

14. Гарантии изготовителя

14.1. Изготовитель гарантирует работоспособность ККТ в течение 12 месяцев со дня ввода ККТ в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения ККТ до ввода в эксплуатацию – 6 месяцев со дня продажи.

14.2. В течение гарантийного срока, установленного п. 14.1. настоящего раздела, изготовитель гарантирует отсутствие дефектов ККТ. Все дополнительно установленные и/или замененные комплектующие, не согласованные с изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом), не покрываются действием настоящей гарантии.

14.3. Гарантийные обязательства изготовителя на ККТ действительны и распространяются при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации и технического обслуживания ККТ, установленных настоящим Паспортом, Инструкцией по эксплуатации, а также правил и норм, установленных законодательством РФ о контрольно-кассовой технике.

14.4. Гарантийные обязательства изготовителя на ККТ действительны и распространяются при условии ввода в эксплуатацию и технического обслуживания ККТ лицами, аккредитованными изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) на осуществление соответствующей деятельности. В случае ввода в эксплуатацию и технического обслуживания ККТ лицами, не аккредитованными изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) на осуществление соответствующей деятельности, в том числе в единичном случае, гарантийные обязательства на ККТ не распространяются.

14.5. Гарантийный ремонт осуществляется лицами, аккредитованными изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом), по согласованию с изготовителем. Указанные лица в течение гарантийного срока обязуются осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов ККТ, если установлено, что неисправность произошла не по вине пользователя.

14.6. Изготовитель отвечает за недостатки ККТ и производит гарантийный ремонт, если не докажет, что недостатки возникли после передачи ККТ и комплектующих пользователю вследствие нарушения пользователем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

14.7. Гарантийные обязательства изготовителя на ККТ и на комплектующие не распространяются на случаи:

14.7.1. Использования ККТ и комплектующих, расходных и прочих материалов, не произведенных изготовителем и/или для изготовителя, а также не предназначенных для конкретной модели ККТ и не имеющих соответствующих подтверждающих документов (свидетельств, сертификатов и т.п.);

14.7.2. При вводе (установке) ККТ в эксплуатацию лицами, не имеющими в соответствии с законодательством РФ о контрольно-кассовой технике и настоящим Паспортом права на осуществление соответствующей деятельности и не имеющими соответствующих разрешительных документов (удостоверений, допусков, свидетельств и т.п.), при нарушении обязательного перечня работ с заполнением «Акта о вводе ККТ в эксплуатацию» (приложение 3), «Отрывного талона акта о вводе ККТ в эксплуатацию» (приложение 4), а также при нарушении указаний по проведению пусконаладочных работ (приложение 1);

14.7.3. Если заводской (серийный) номер ККТ удален, не читаем, изменен или не соответствует указанному в документации изготовителя, а также в случае утери и/или повреждения паспорта, наличия подчисток, помарок и незаверенных исправлений в нем;

- 14.7.4. Наличия механических повреждений ККТ и комплектующих, либо повреждений защитных пломб, лент, наклеек, маркировок, наружных деталей и узлов, блоков и т. п.;
- 14.7.5. Наличия следов постороннего вмешательства, попыток несанкционированного ремонта и/или обслуживания ККТ, в том числе самостоятельного, либо ремонта и/или обслуживания ККТ лицами, не имеющими аккредитацию изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом);
- 14.7.6. Использования ККТ и комплектующих не по назначению, включая без ограничений невыполнение Инструкции по эксплуатации;
- 14.7.7. При изменении (попыток изменения, любого постороннего вмешательства) программного обеспечения, включая использование комплектующих, не произведенных и/или не проданных изготовителем;
- 14.7.8. Ненадлежащего (неправильного) размещения и установки ККТ и комплектующих, невыполнения (неправильного выполнения) мер безопасности по работе с ККТ и комплектующими;
- 14.7.9. Ненадлежащего (неправильного) хранения и транспортировки ККТ и комплектующих;
- 14.7.10. Вследствие конфликтов (несовместимости) ККТ и комплектующих в связи с подключением внешних устройств;
- 14.7.11. Вследствие воздействия вирусных программ;
- 14.7.12. Вследствие стихийных бедствий (пожар, наводнение, гроза, землетрясение и т.п.);
- 14.7.13. Неправильного подключения в электросеть, эксплуатации при нестабильном напряжении в электросети, отсутствия и/или выполненного с отклонениями от стандарта заземления;
- 14.7.14. Естественного износа при эксплуатации;
- 14.7.15. Обслуживания и/или ремонта, выполненного самостоятельно, а также лицами, не аккредитованными изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) на право технического обслуживания конкретных моделей ККТ и не имеющими соответствующих разрешительных документов (удостоверений, допусков, свидетельств и т.п.);
- 14.7.16. Отсутствия договора на техническое обслуживание ККТ между пользователем и лицом, аккредитованным изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) на техническое обслуживание конкретной модели ККТ;
- 14.7.17. Неисправности ККТ и комплектующих, вызванных прямым или косвенным механическим, химическим, термическим или физическим воздействием, воздействием излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических и/или биологических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, в том числе воздействием или проникновением внутрь ККТ и комплектующих насекомых, животных, пыли и т.п., кроме случаев, когда такое воздействие прямо допускается условиями эксплуатации ККТ и комплектующих;
- 14.8. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и комплектующие, требующие периодической замены в ходе обычной эксплуатации.
- 14.9. В гарантийные обязательства изготовителя не входят установка, настройка, регулировка, техническое обслуживание, чистка, а также адаптация к условиям эксплуатации пользователя.
- 14.10. В случае передачи ККТ и комплектующих на хранение, для ее эксплуатации и/или ремонта другому лицу, действие настоящей гарантии с исключениями и ограничениями распространяется в отношении лица, кому ККТ передана на хранение, для ее эксплуатации и/или ремонта.

14.11. Изготовитель не несет ответственности, в том числе гарантийных обязательств, за совместимость своей продукции с изделиями и продуктами других лиц и/или организаций.

14.12. В отношении ККТ и комплектующих, модернизированных (измененных, заменённых, переработанных, доработанных и т.п.) в соответствии с изменением действующего на момент изготовления ККТ и комплектующих законодательства РФ о контрольно-кассовой технике, гарантия устанавливается в соответствии с п. 14.1. настоящего раздела и распространяется исключительно на модернизированные (изменённые, заменённые, переработанные, доработанные и т.п.) комплектующие (элементы, детали и т.п.) после вступления в законную силу соответствующих изменений законодательства РФ о контрольно-кассовой технике.

15. Отметки об установке фискального накопителя

Отметка о первичной установке фискального накопителя находится в разделе 12 настоящего паспорта.

Заводской номер ФН	Наименование лица, производившего установку ФН.	Должность и Ф.И.О.	Подпись и дата
_____	_____ _____	_____ _____	_____ М.П. «__»_____20_г.
_____	_____ _____	_____ _____	_____ М.П. «__»_____20_г.
_____	_____ _____	_____ _____	_____ М.П. «__»_____20_г.
_____	_____ _____	_____ _____	_____ М.П. «__»_____20_г.
_____	_____ _____	_____ _____	_____ М.П. «__»_____20_г.

Заводской номер ФН	Наименование лица, производившего установку ФН.	Должность и Ф.И.О.	Подпись и дата
_____	_____ _____	_____ _____	_____ М.П. «__»_____20_г.
_____	_____ _____	_____ _____	_____ М.П. «__»_____20_г.
_____	_____ _____	_____ _____	_____ М.П. «__»_____20_г.
_____	_____ _____	_____ _____	_____ М.П. «__»_____20_г.
_____	_____ _____	_____ _____	_____ М.П. «__»_____20_г.

16. Сведения о проведении регистраций, перерегистраций, замене фискального накопителя и снятии с налогового учета***Регистрация / перерегистрация***

Дата регистрации, перерегистрации или снятия с налогового учета	ИНН	РНМ	Причина перерегистрации	Работы выполнил (Должность, ФИО, подпись)

17. Сведения о постановке на техническую поддержку ККТ

№ п/п	Пользователь ККТ		Организация, осуществляющая техническую поддержку ККТ	
	Название и адрес	Должность, фамилия и подпись представителя	Название и адрес организации	Должность, фамилия и подпись представителя организации
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

18. Утилизация

Разборка и утилизация ККТ, а также узлов и блоков, снятых с ККТ и не подлежащих восстановлению производится сотрудниками лица, аккредитованного изготовителем.

ККТ не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. При утилизации с ККТ должен быть демонтирован ФН.

Порядок хранения и утилизации ФН указан в Паспорте ФН!

Все узлы, до истечения срока 5 лет с начала хранения подлежат утилизации через организации приема вторсырья.

Приложение 1. Указания по проведению пусконаладочных работ

1. К пользователю ККТ поступает принятой ОТК предприятия-изготовителя и упакованной в соответствии с конструкторской документацией на упаковку.

2. После доставки ККТ организации пользователю должна быть произведена приемка изделия от транспортной организации, доставившей ее.

Если при приемке будет обнаружено повреждение упаковки, то составляется акт или делается отметка в товарно-транспортной накладной.

3. После распаковки ККТ проверить комплектность в соответствие с разделом 5 настоящего Паспорта.

4. Претензии на некомплектность вложения или механические повреждения ККТ рассматриваются предприятием-изготовителем только при отсутствии повреждений упаковки.

5. Подключение ККТ к сети электропитания пользователем до выполнения пусконаладочных работ не разрешается. Претензии на неработоспособность ККТ до проведения пуско-наладочных работ предприятием-изготовителем не принимаются.

6. Организация пуско-наладочных работ проводится в соответствии с разделом 6 настоящего Паспорта.

7. Ввод в эксплуатацию включает следующие работы:

- пуско-наладочные работы;
- проверку функционирования ККТ;
- опломбирование;
- оформление акта ввода ККТ в эксплуатацию.

8. Для проведения пуско-наладочных работ необходимо:

- произвести осмотр ККТ со снятием пломб;
- произвести подтяжку крепежа узлов и блоков в случае его ослабления при транспортировании;
- соединить и надежно закрепить разъемы блоков;
- установить чековую ленту;

9. Проверка функционирования производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

10. Если во время проверки не было отказов, то ККТ считается прошедшим приемку, пломбируется и оформляется акт ввода в эксплуатацию (Приложение 3). ККТ считается введенным в эксплуатацию. Корешок отрывного талона акта ввода в эксплуатацию (стр. 29) высылается на адрес изготовителя ККТ.

11. Если при проведении пуско-наладочных работ произошел отказ, то его необходимо устранить и провести проверку функционирования в полном объеме. Если отказы повторялись, но общее количество их не превысило трех и ККТ функционирует нормально, то ККТ считается принятым и выполняются действия, указанные в пункте 10; в противном случае ККТ бракуется.

Паспорт с заполненными и подписанными актами совместно с признанным непригодным к эксплуатации ККТ отправляются в адрес предприятия-изготовителя.

12. Предприятие-изготовитель в течение одного месяца обязано произвести замену ККТ, признанного непригодным, на новый образец и поставить его пользователю.

Приложение 2. Талон-заявка на ввод ККТ в эксплуатацию

(отрывной талон-заявка высылается по адресу регионального лица, аккредитованного изготовителем, осуществляющего техническое обслуживание и ввод ККТ в эксплуатацию)

Талон-заявка отправлен по адресу:

(наименование и адрес лица, аккредитованного изготовителем)

Дата отправки: «___» _____ 20__ г.

Руководитель предприятия _____ (подпись)

Отрывной талон-заявка на ввод ККТ в эксплуатацию

1. ККТ «POSCENTER-03ФМ»

Заводской номер _____

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

2. Наименование и реквизиты организации-пользователя

3. Предприятие-изготовитель

4. Дата и номер документа, по которому получена ККТ

5. ККТ получена в комплекте, согласно разделу 5 «КОМПЛЕКТНОСТЬ». Замечания по комплектности

6. Рабочее место для установки ККТ, отвечающее требованиям, приведенным в Паспорте, имеется.

Руководитель организации-пользователя

М.П. _____ (подпись)

Дата «___» _____ 20__ г.

Приложение 3. Акт о вводе ККТ в эксплуатацию

ККТ «POSCENTER-03ФМ»

место для стикера

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

Результат ввода в эксплуатацию (нужное подчеркнуть)

1. ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ «___» _____ 20__ г.

2. ЗАБРАКОВАНА «___» _____ 20__ г.

лицо, аккредитованное изготовителем,
производившее ввод ККТ в эксплуатацию:

Специалист предприятия, принявший ККТ
в эксплуатацию:

(должность, Ф.И.О., подпись)

лицо, аккредитованное изготовителем,
производившее ввод в эксплуатацию:

(должность, Ф.И.О., подпись)

Наработка ККТ с начала эксплуатации до отказа (час) _____

Внешнее проявление отказа _____

Представитель лица, аккредитованного
изготовителем:
(подпись)


Представитель пользователя:
(подпись)

«___» _____ 20__ г

Корешок отрывного талона Акта о вводе ККТ в эксплуатацию

(направляется изготовителю ККТ)

1. ККТ «POSCENTER-03ФМ»

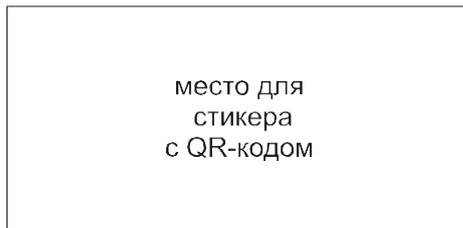

2. Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

3. Предприятие-изготовитель _____

4. Дата ввода ККТ в эксплуатацию «___» _____ 20__ г.

5. Наименование, адрес и телефон организации-пользователя

6. Наименование лица, аккредитованного изготовителем, производившего ввод ККТ в эксплуатацию

лицо, аккредитованное изготовителем, производивший ввод в эксплуатацию

(должность, Ф.И.О., подпись)

Руководитель организации-пользователя, принявшей ККТ в эксплуатацию

(Ф.И.О., подпись)

Особые отметки